

小平市立小平第五小学校の増築工事について

増築棟の建設を行う理由

第五小学校では、将来の児童数・学級数が増加しています。このため平成28年度に旧図書室を普通教室2室へ改修しましたが、それでも教室に不足が出る見込みです。

また、学校の児童数が増加することに伴い、学童クラブも人数が増加し、学童クラブ室に不足が出る見込みです。

このため、第五小学校では、増築棟の建設を行います。

増築棟の概要


地上3階建て 建築面積 約540㎡ 延床面積 約1,340㎡

1階 学童クラブ（第二、第三）・昇降口

2階 普通教室 3室

3階 普通教室 3室


屋上 ペントハウス、エアコン室外機置場

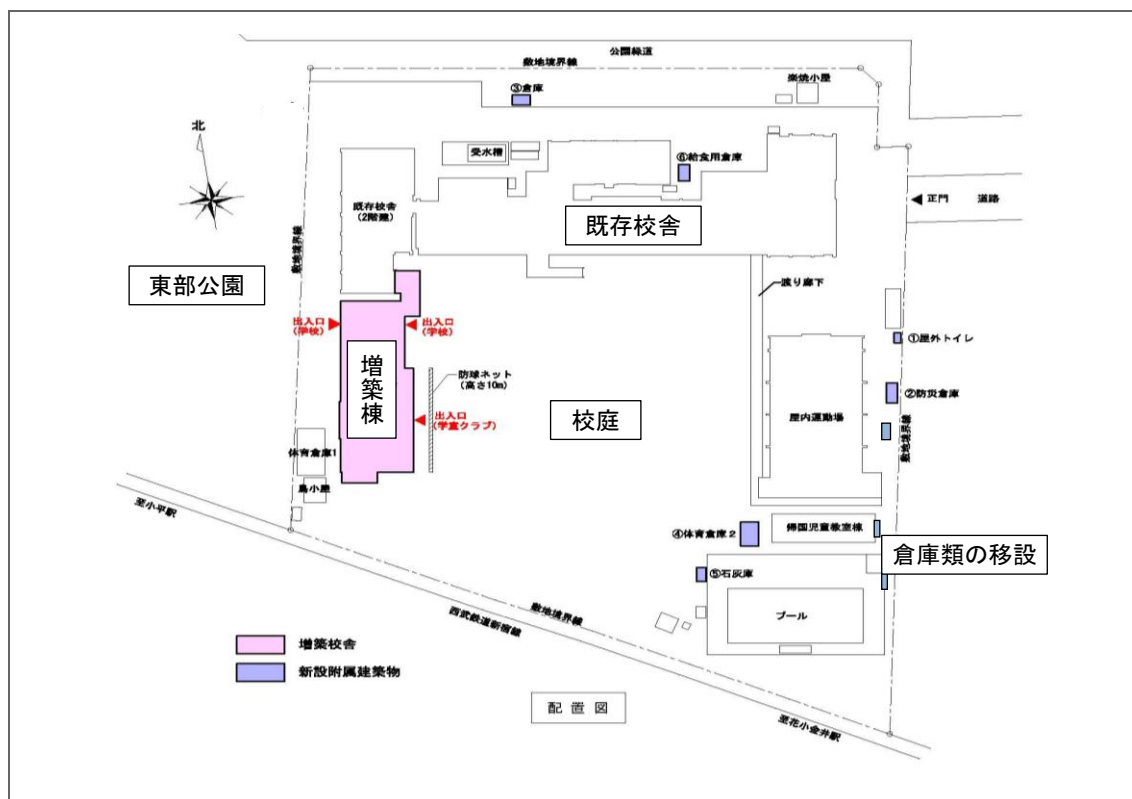

校庭の西側が建設予定地となります。

また、増築工事に伴い、倉庫類の移設や既存校舎の一部改修工事も行います。

内部のレイアウト

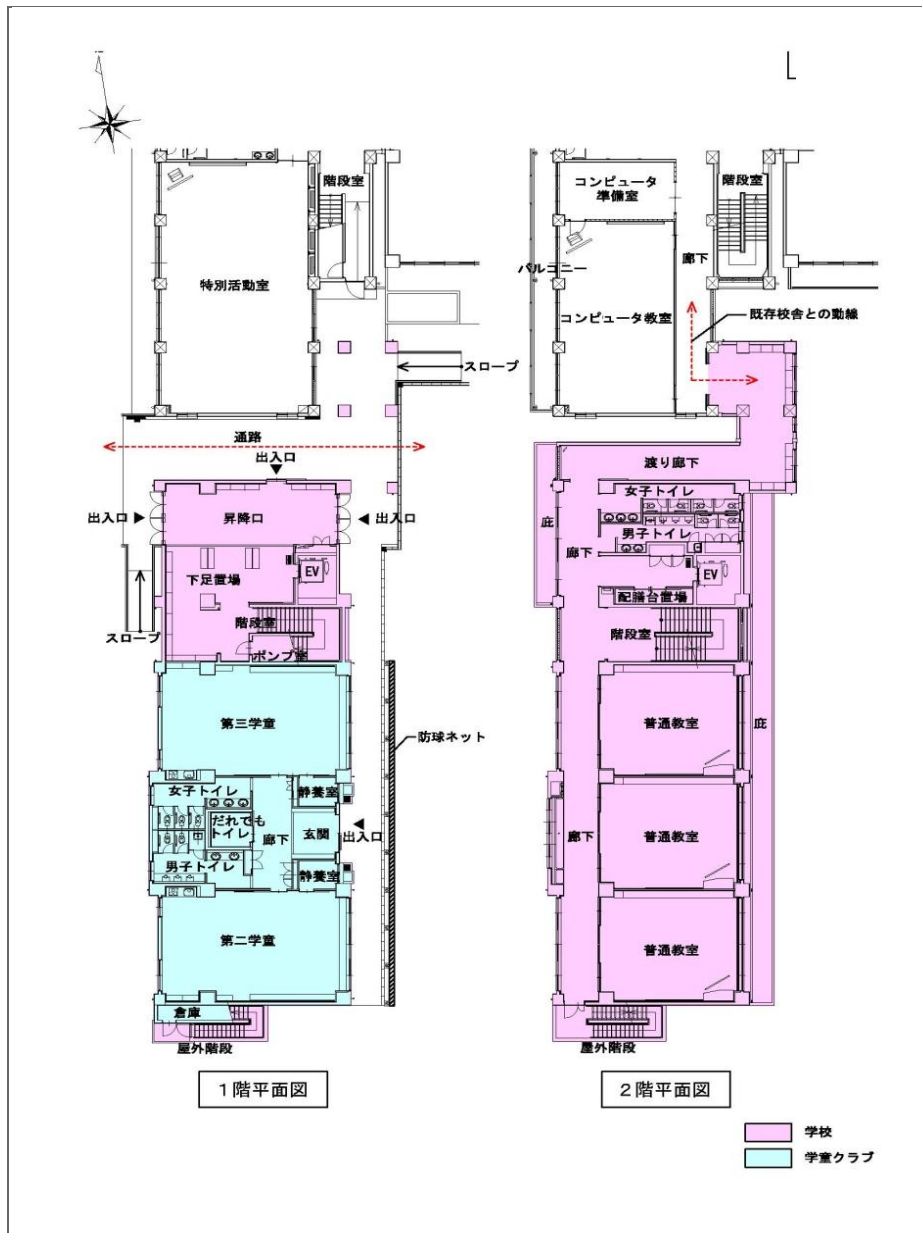

増築棟は、既存校舎の西側（平成18年度に増築した箇所）の南側に南北に長く建設します。構成は、1階は昇降口と学童クラブ室、2・3階は教室、屋上となっています。


1階

増築棟の北半分が学校の校舎、南半分が学童クラブ室2室となっています。

校舎と学童クラブは別施設扱いで、完全に独立しており、相互の行き来はできなくなっています。校舎部分は昇降口、げた箱、階段室、エレベーターホールになっており、この校舎に普通教室がある児童は、この校舎の昇降口で下足する想定です。

学童クラブ部分はグラウンド側に出入り口があります。

出入り口は1箇所ですが、中で第二学童・第三学童に分かれています。

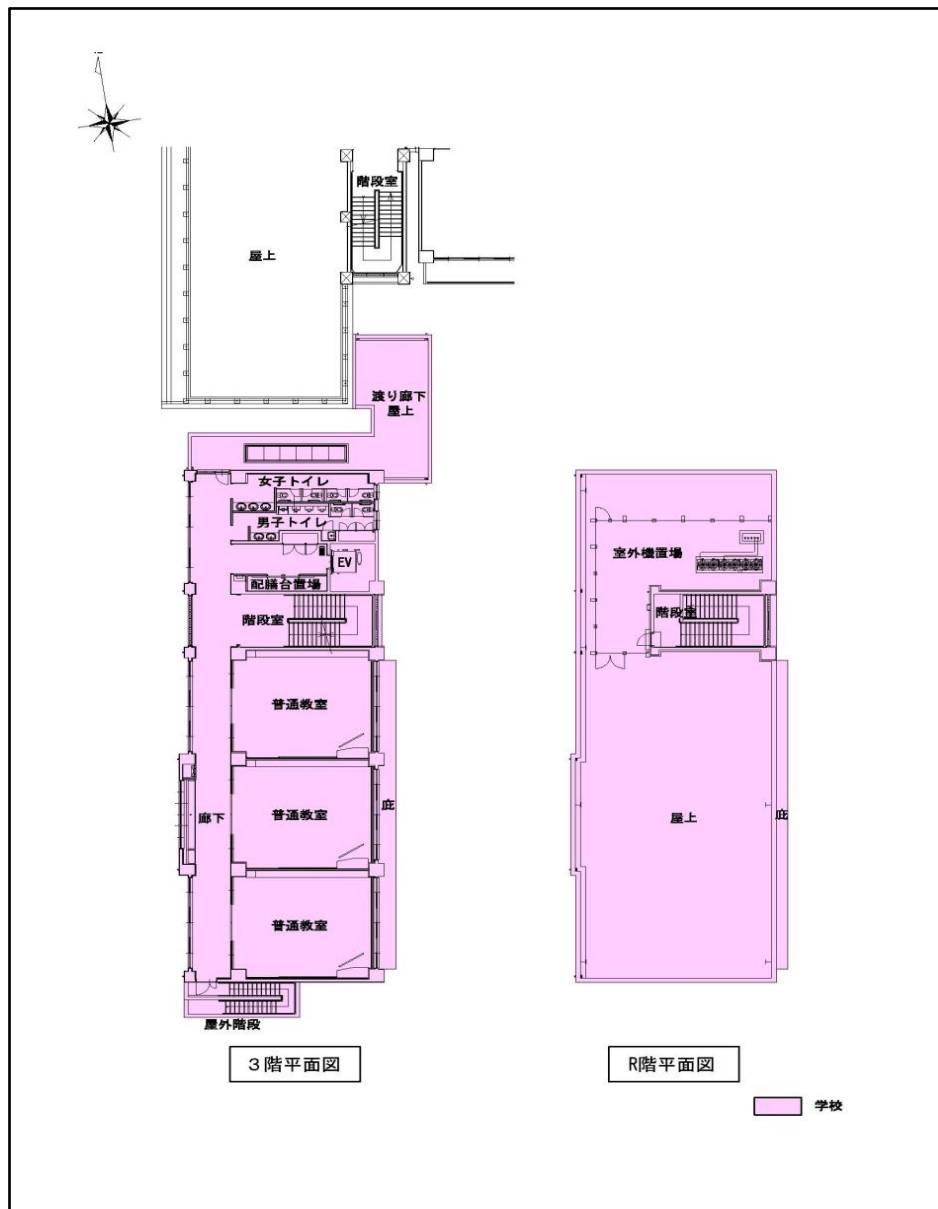

2階・3階

普通教室3室、配膳室（給食のワゴン置き場）、階段室、男女トイレ、エレベーターホールとなっています。


教室の向きは東向き（グラウンド向き）で、西側に廊下があります。

2階と3階のレイアウトは同じですが、2階は、既存校舎と接続するため北側に渡り廊下があります。

屋上

エアコンの室外機置き場となっており、児童の利用は想定していません。

既存校舎への接続について

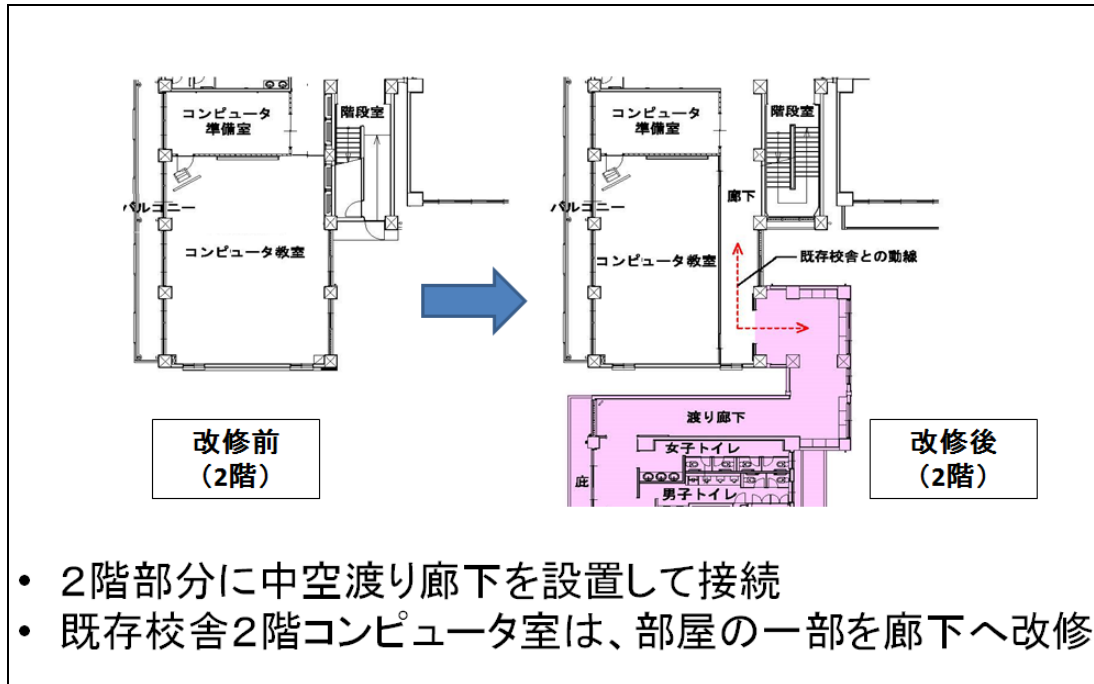


既存校舎との接続は、2階に中空渡り廊下を設置して校舎同士を繋ぎます。

接続のため、上記の図のように2階のコンピュータ室の一部を廊下に改装します。また、コンピュータ室の南側は耐震壁のため、迂回して東側に接続させるようになっています。

なお、中空渡り廊下の下の1階部分については、渡り廊下の柱が建っていますが、土足で通り抜けができるようになっています。

工事区画について

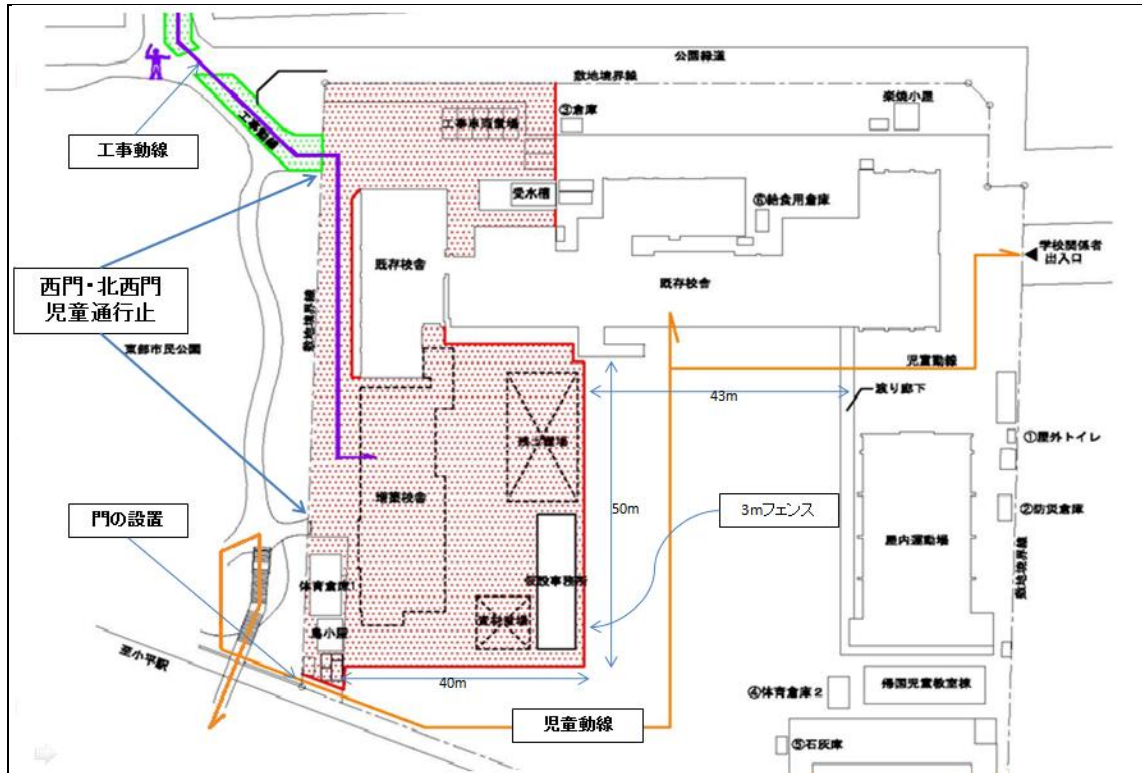

工事車両の出入りについて

工事車両の出入りは、東部公園の入り口を經由して学校の北西の門から出入りを行います。

このため、東部公園の入り口の部分から北西門にかけて、工事車両の出入用の通路を設置します。

通路設置のため、東部公園のインターロッキング舗装を取り外してアスファルト舗装を行います。

[通路設置の詳細はリンク先をご覧ください。](#)

臨時の門の設置について

工事車両の出入りのため、学校の北西の門と西門への出入りができなくなるため、学校南西に臨時の出入り口用の門を設置します。

南西の臨時門の周囲は、現在東部公園の植え込みとなっているため、通路を整備し、フェンスのところに扉を設置します。

東部公園の跨線橋を通行して学校へ来られる方は、工事期間中は南西の臨時門から学校への出入りをお願いいたします。

工事区画の設置について

校庭への仮設の設置については、工事の資材置場、現場事務所を設置するためグラウンド西側に 50m×40m 程度のバリケードを設置します。

バリケードは高さ 3 m 程度の鋼板です。

これによりグラウンドが狭くなるため、校庭トラックの変更をします。

また、体育倉庫への出入りができなくなるため、体育館南側に体育倉庫・石灰庫の建設を行います。新しい体育倉庫、石灰庫ができるまでの間は、現在の体育倉庫が使用できるようにバリケード設置位置を調整します。

スケジュールについて

工事期間は 平成 29 年 10 月初旬から平成 31 年 2 月までの約 1 年半を予定しています。

工事のはじめは、仮設工事として、バリケードや現場事務所などを設置し、体育倉庫等の移動を行います。

その後、本体工事に着手します。

また、現在の校舎と増築棟の接続は平成 30 年の夏休み中を予定しています。

増築工事は、リミットが設定されているため、どうしても平日・授業中も行う必要があります。学校内に工事車両の出入りがあります。

工事期間中は工事の音が出ることや、また、校舎・校庭など色々な部分で利用制限が発生します。

ご迷惑をおかけしますが、安全第一で工事を行って参りますので、ご理解とご協力をお願いいたします。